


Vérificateur **INTERAPID IRA 2**

Instrument de mesure par comparaison très pratique – Mesure en 2 ou 3 points selon l'accessoire utilisé – Idéal pour les alésages borgnes et traversants, les rainures ou les cannelures ainsi que pour la mesure intérieure des pièces à faces plan-parallèles.

- Grande étendue d'application de 10 à 150 mm.
- Maniement aisé grâce à son faible poids et sa forme étudiée.
- Lecture au 0,01 mm sur le comparateur intégré et réglage fin de l'indication.
- Dispositif de centrage pour la mesure à 2 points.

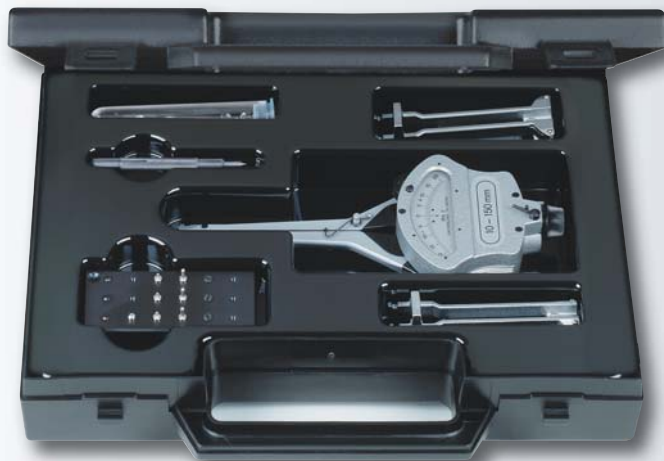

0,01 mm ou
0.0005 in



10 ÷ 150 mm
0.375 ÷ 6 in



± 0,20 mm ou
± 0.008 in



Course de dégagement des bras de mesure: 10 mm



Touches de mesure en acier trempé ou en métal dur: voir tableau ci-contre



3,5 N



Etui synthétique



Déclaration de conformité

N°

=

N°

mm

in

079105704

INTERAPID IRA 2

079108640

Livré avec les accessoires standard ci-dessous

079105667 3 Touches en acier trempé (N° pour 1 pièce) **079105697**

079105668 3 Touches courtes en acier trempé (N° pour 1 pièce) **079105698**

079105669 3 Touches longues en acier trempé (N° pour 1 pièce) **079105699**

079112126 2 Touches orientables pour alésages ≥ 6 mm **079112126**

079110111 1 Petit porte-touche pour la mesure à 3 points **079110113**

079110110 1 Grand porte-touche pour la mesure à 3 points **079110112**

079108502 1 Dispositif de centrage pour alésages de 15 ÷ 30 mm **079108504**

079108503 1 Dispositif de centrage pour alésages de 30 ÷ 150 mm **079108505**

079105694 1 Tournevis spécial **079105694**

079111401 **INTERAPID IRA 2 md** **079111402**

Identique au modèle INTERAPID IRA 2.
Toutefois, les touches de mesure en acier
N°s 079105667 et 079105697 sont remplacées par:

079105756

3 Touches en métal dur (N° pour 1 pièce)

079105759

