



SECTION AA'

$7 \pm 0,25$

$35 \pm 0,5$


$35 \pm 0,5$

$3 \times M8 \times 125$

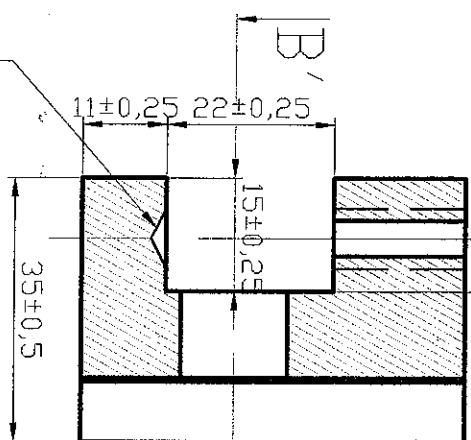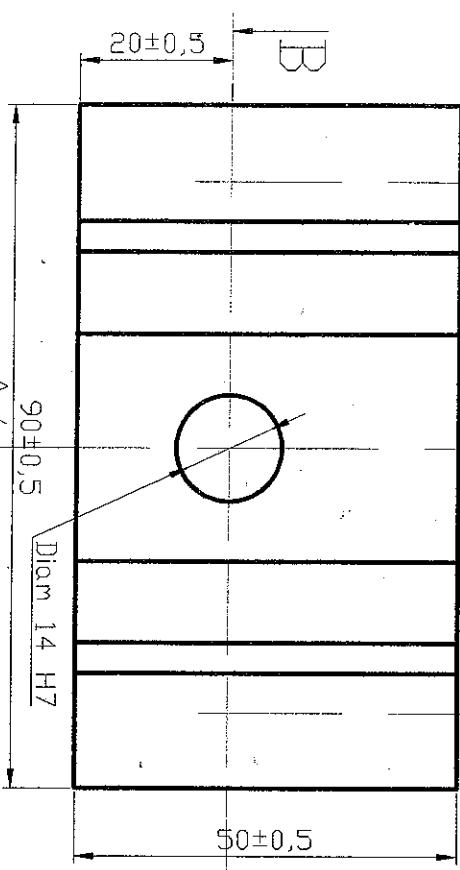

**PORTE
D'UTILE
SERONA
900-TS**



rainure éventuelle largeur $8 \pm 0,1$
angle à 120° centre à $\pm 0,25$ sous
les trous taraudés

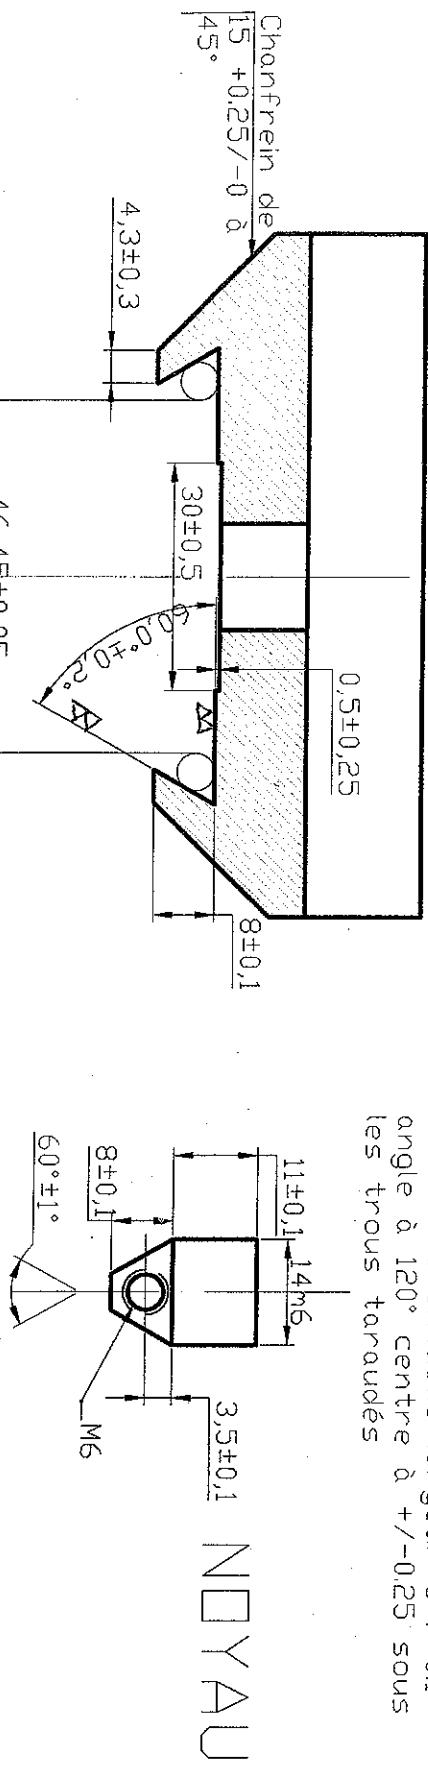

Cote sur piges Diam: 5 +/- 0,01

SECTION BB'

- Acier 25/35 CD4 prétraité 70hbar
- Arêtes vives pierrées
- Traitement de Surface: Brunissage

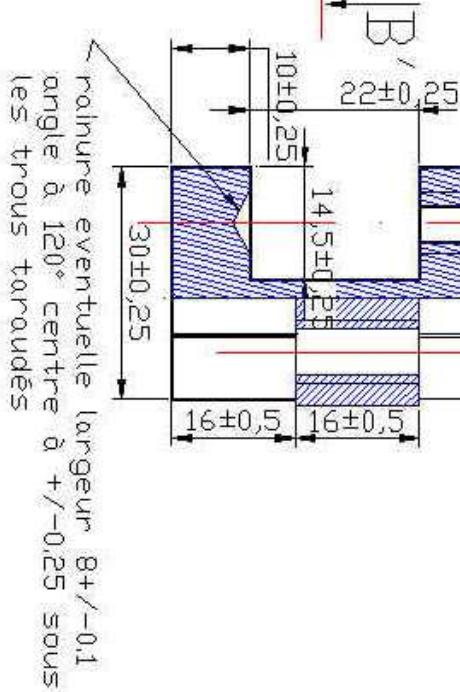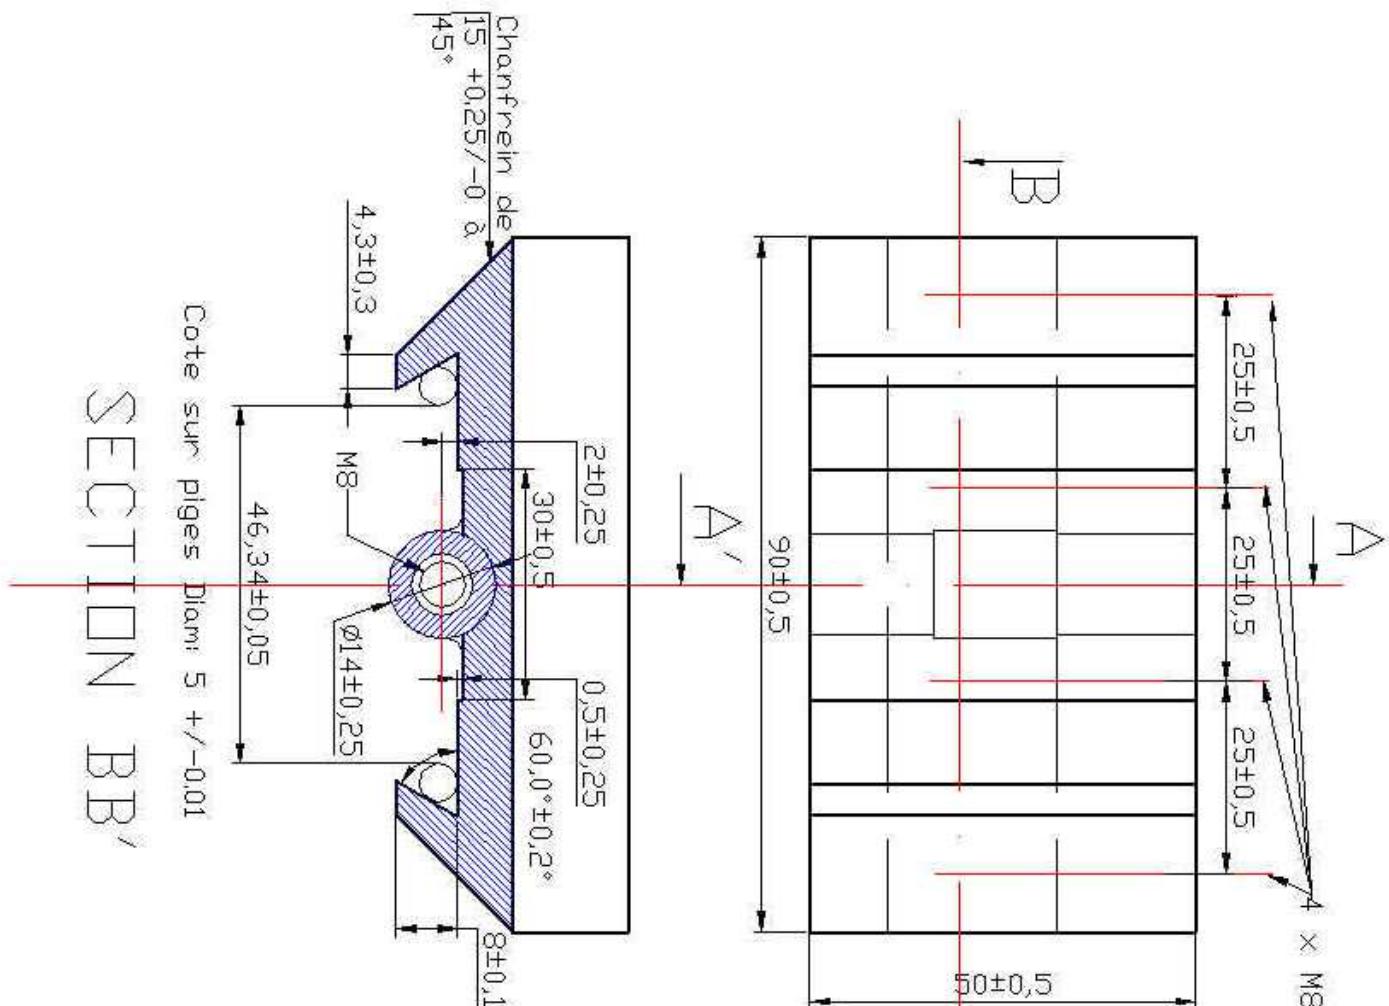

- Acier 25/35 CD4 prétraité 70hbar
 - Arêtes vives pierrées
 - Traitement de Surface: Brunissage

PORTE-OUTIL
 SERNA 900-TS

Cote sur piges Diam 5 +/-0,01